




安全規格: UL file # E46712  
Standard for Safety: UL file # E46712

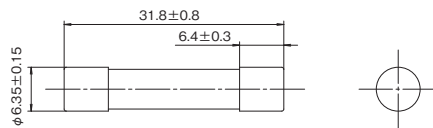


品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity
GGM250V8	8A	
GGM250V10	10A	AC 125V 10,000A
GGM250V12.5	12.5A	AC 250V 100A
GGM250V15	15A	


- 外形寸法・重量  
Physical Size・Net Weight  
φ6.35×31.8mm 1.5g
- 包装 Package  
最小100個単位、バルク包装  
Bulk package, minimum 100 units
- 使用温度範囲  
Range of ambient temperature  
-40℃～80℃
- 保存温度  
Storage temperature  
-40℃～80℃

通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
110%	135% 1時間以内 200% 2分以内 135% within 1 hour 200% within 2 minutes

■ 溶断特性 Time / Current Characteristics

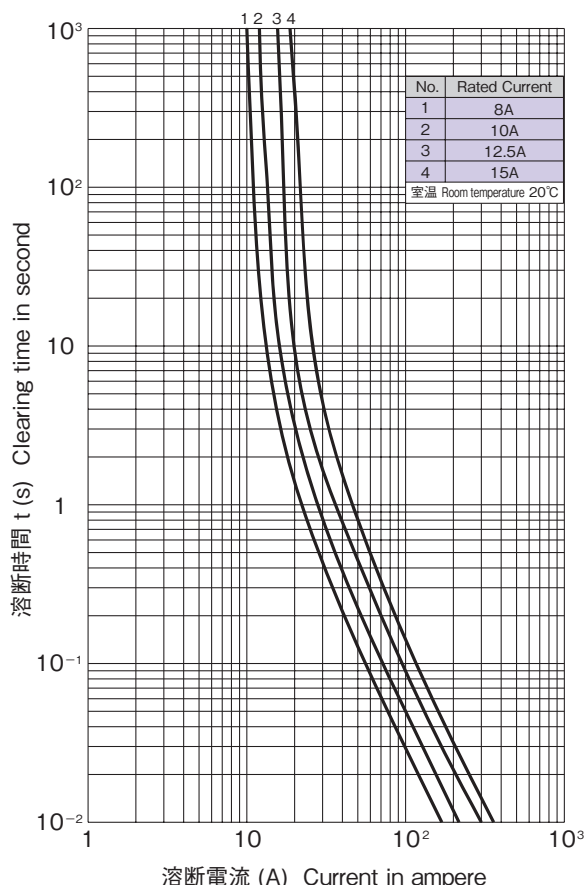

■ I<sup>2</sup>t 特性 I<sup>2</sup>t Characteristics

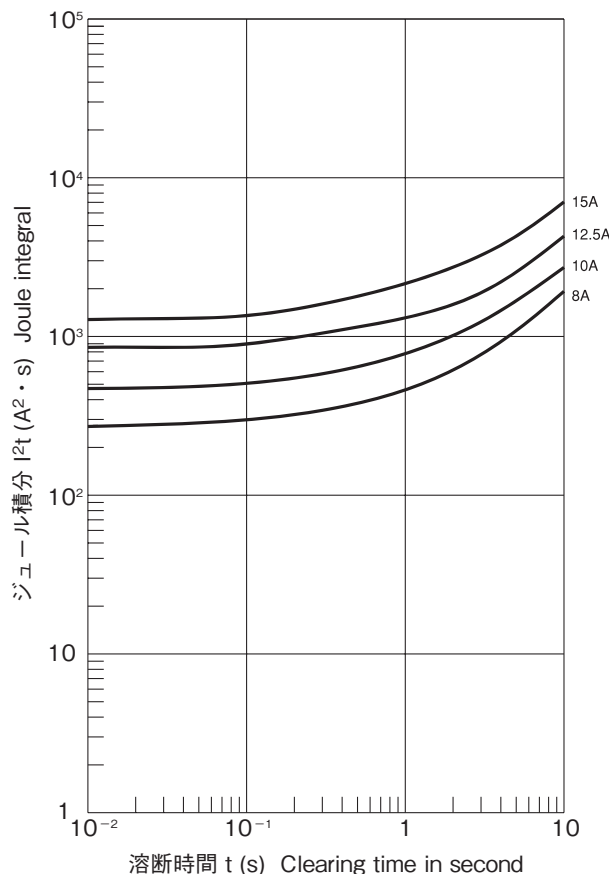

■ カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。  
■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.