
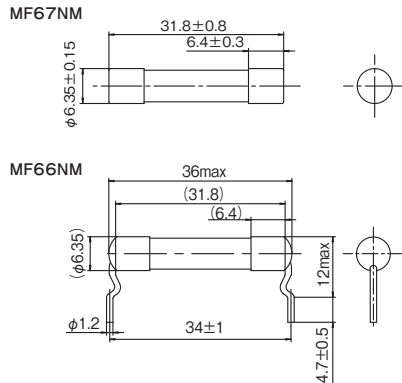



MF66NM・MF67NM

ヒューズ
Fuse

Normal blow

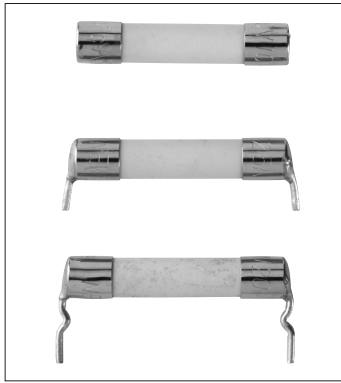

推奨プリント板取り付け寸法図
Hole pattern for PCB



※端子形状についてはご相談ください。
Please consult us regarding the terminal type.

| 通電容量 Carrying Capacity | 溶断規格 Clearing Time |
|---------------------------|------------------------------------|
| 100% | 200% 2分以内 200% within 2 minutes |




安全規格: UL file # E46712
Standard for Safety: UL file # E46712

CCC規格についてはお問合せ下さい
CCC Standard for Safety: please contact us


| 品名 Cat. No. | | 定格電流 Rated Current | 定格遮断容量 Breaking Capacity | 公称値 Nominal Value | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| リード付 With Lead | リードなし Without Lead | | | ヒューズ抵抗値 ^{※1} Typ. Resistance ^{※1} | 溶断I ² t ^{※2} Joule Integral ^{※2} |
| MF66NM 1A | MF67NM 1A | 1A | DC 650V 150A | 0.74Ω | 0.36A ² ·s |
| MF66NM 1.25A | MF67NM 1.25A | 1.25A | | 0.57Ω | 0.64A ² ·s |
| MF66NM 1.6A | MF67NM 1.6A | 1.6A | | 0.40Ω | 1.1A ² ·s |
| MF66NM 2A | MF67NM 2A | 2A | | 0.31Ω | 1.9A ² ·s |
| MF66NM 2.5A | MF67NM 2.5A | 2.5A | | 0.22Ω | 3.4A ² ·s |
| MF66NM 3.15A | MF67NM 3.15A | 3.15A | | 0.16Ω | 6.9A ² ·s |
| MF66NM 4A | MF67NM 4A | 4A | | 0.11Ω | 12A ² ·s |
| MF66NM 5A | MF67NM 5A | 5A | | 0.08Ω | 18A ² ·s |
| MF66NM 6.3A | MF67NM 6.3A | 6.3A | DC 450V 400A | 0.06Ω | 27A ² ·s |
| MF66NM 8A | MF67NM 8A | 8A | | 0.04Ω | 36A ² ·s |
| MF66NM 10A | MF67NM 10A | 10A | | 0.03Ω | 45A ² ·s |
| MF66NM 12.5A | MF67NM 12.5A | 12.5A | | 0.02Ω | 56A ² ·s |
| MF66NM 16A | MF67NM 16A | 16A | | 0.015Ω | 72A ² ·s |
| MF66NM 20A | MF67NM 20A | 20A | | 0.01Ω | 90A ² ·s |
| MF66NM 25A | MF67NM 25A | 25A | | 0.008Ω | 113A ² ·s |
| MF66NM 30A | MF67NM 30A | 30A | | 0.006Ω | 140A ² ·s |

※1: コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current
※2: 溶断I²t値は、I²t特性の1msの値です。
Joule Integral is the value of 1ms of I²t characteristics.

■ 溶断特性 Time / Current Characteristics

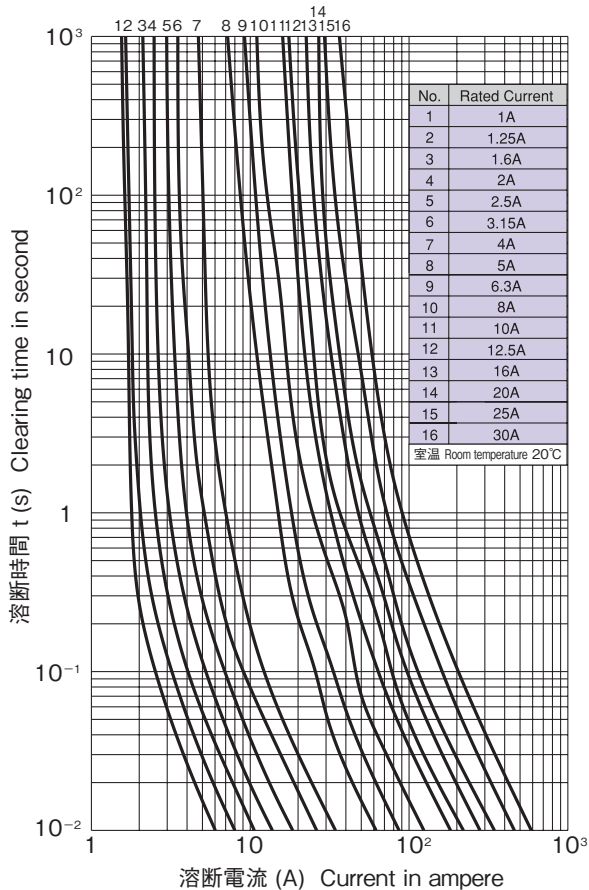

■ I²t 特性 I²t Characteristics

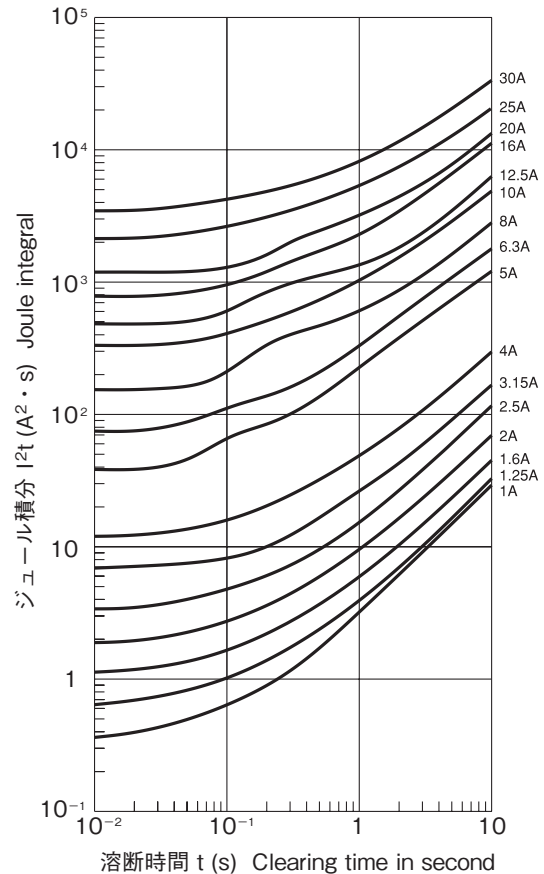

■ カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。
■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.