



高出力 近～中距離用スポット照明 V5PWSP2-30



- ◆最大照度：25万Lx
- ◆推奨WD：50～1500mm
- ◆最大照射エリア：φ600mm
- ◆近距離から中距離まで
 均一に明るく照射可能
- ◆発光部とレンズ筐体ジョイント可動式
 中央部と端の明るさムラ解消


主な用途

- コンベア上の物流品ラベル検査
- ピッキング等のロボットシステム
- 自動車部品等の大型ワークの検査
- 省スペース条件下での近～中距離照射

仕様

型式	波長	入力電圧	消費電力	質量
V5PWSP2-30W	白	DC5V	5W	100g
V5PWSP2-30RL	赤(633nm)			
V5PWSP2-30B	青(470nm)			

外形図

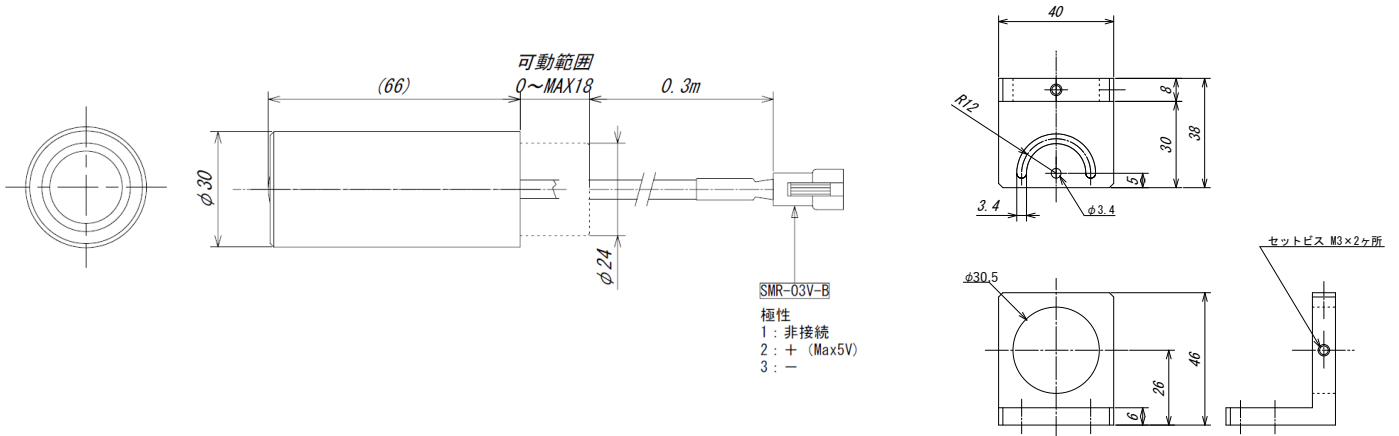

有限会社シマテック

□本社 技術・販売事業部

〒194-0032 東京都町田市本町田973-2

TEL(042)729-8914 FAX(042)729-8915

□西日本営業所

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-1-19 内本町松屋ビル10 1010

TEL(06)4790-6225 FAX(06)4790-6226

販売店