

アイレッター ES603



特長

1. 低騒音でかしめることができます。
2. 1分間に60本以上(注)のハトメをかしめられます。
3. 部品交換で種々のハトメをかしめられます。
4. プラスチック、セラミック等のもろいものにもハトメをかしめられます。
5. 操作、点検、保守は簡単で、誰にでもできます。
6. 自動機のユニットとしてもご使用いただけます。

(注) 頭径、長さによって本数が減る場合があります。


適用ハトメ

呼び径	1.2~6.0mm
長さ	最大 10mm
頭径	最大 10mm
ハトメ投入量	最大 45ml




使用できるハトメの長さ

ハトメの外径	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.4	5.0	6.0
クリンチ代	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5

注) ハトメの長さはハトメの材質、相手の品物の材質、クリンチの形によって変わります。確実な数値は実際に品物にかしめをおこなって決めてください。最小下穴径はハトメの外径より0.1~0.2mm大きくあげてください。

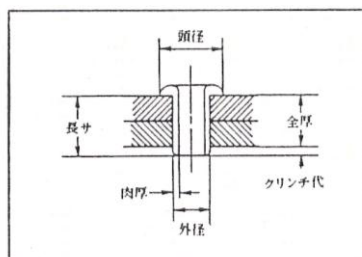

外観寸法図

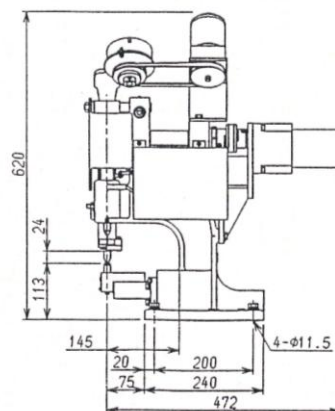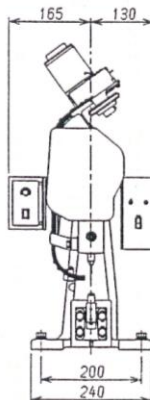

機械仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz±10% 400VA
塗装色	マンセル 7.5G6/2
機械質量	48kg

日東精工株式会社

産機事業部

<http://www.nittoseiko.co.jp/>

産機事業部

〒623-0003 京都府綾部市城山町2

[代表] Tel (0773) 43-1550 fax (0773) 43-1554

■ 本社販売課

〒623-0003 京都府綾部市城山町2

Tel (0773) 42-1290 fax (0773) 43-1553

■ 北関東営業所

〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田1221-3

Tel (0276) 63-8158 fax (0276) 63-8480

■ 東京支店

〒223-0052 横浜市港北区綱島東6-2-21

Tel (045) 546-4744 fax (045) 545-6935

■ 名古屋支店

〒465-0025 名古屋市名東区上社5-405

Tel (052) 709-5063 fax (052) 709-5065

● 性能向上のため、予告なく仕様など変更させていただくことがあります。