

ケミカルミキサー

CHEMICAL MIXER




超高効率攪拌機

■耐食性抜群

- チタンシャフト（標準）
- PPS 樹脂インペラー（標準）
- AES 樹脂カバー

'97年グッド・デザイン
中小企業庁長官特別賞受賞

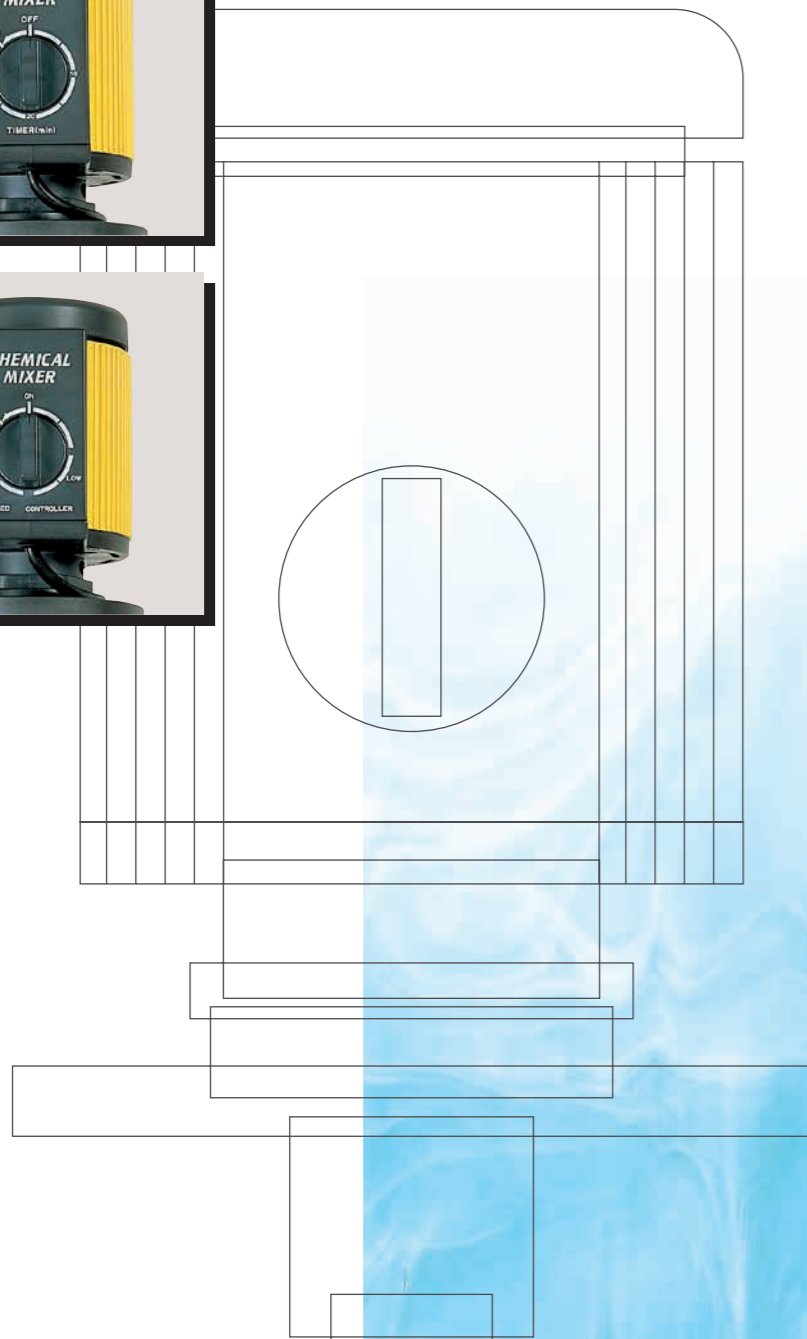

軽量・小型。攪拌機のイメージがまったく変わりました。

型式選定

標準型 (30分タイマー内蔵)

TCM -	1	2	3	4	5	6	7						
出力	45 : 45W	周波数	5 : 50Hz 6 : 60Hz	電圧	1 : 100V 2 : 200V (単相) 3 : 220V (単相)	シャフト寸法 (フランジ下)	4 : 400mm 5 : 500mm (45W 標準) 7 : 700mm	ガイド/ステータ	P : PP (標準) F : PVDF	インペラー	S : PPS (標準) F : PVDF	シャフト	T : チタン (標準) S : SUS316 H : ハステロイC

スピードコントローラー型


TCMS -	1	2	3	4	5	6	7						
出力	45 : 45W	周波数	5 : 50Hz 6 : 60Hz	電圧	1 : 100V	シャフト寸法 (フランジ下)	4 : 400mm 5 : 500mm (45W 標準) 7 : 700mm	ガイド/ステータ	P : PP (標準) F : PVDF	インペラー	S : PPS (標準) F : PVDF	シャフト	T : チタン (標準) S : SUS316 H : ハステロイC

仕様

型式	電圧	出力	周波数	回転数	定格電流	取付	最大攪拌容量	重量
TCM-455	100/200V	45W	50Hz	2700rpm	0.9A/0.5A	JIS5K 50A フランジ	200ℓ	2.9kg
TCM-456	100/200V	45W	60Hz	3200rpm	0.9A/0.5A	JIS5K 50A フランジ	200ℓ	2.9kg
TCMS-455	100V	45W	50Hz	500~2600rpm	0.9A	JIS5K 50A フランジ	200ℓ	2.9kg
TCMS-456	100V	45W	60Hz	600~3100rpm	0.9A	JIS5K 50A フランジ	200ℓ	2.9kg

■攪拌容量は清水の場合です。 ■取付はフランジをはずせば PF2B ネジ込み取付可能です。 ■溶解の目的以外で使用の場合は御相談ください。

※ TCMS の定格電流値は最大回転数時です。低速時は電流値が上がります。(参考値 1A 程度)

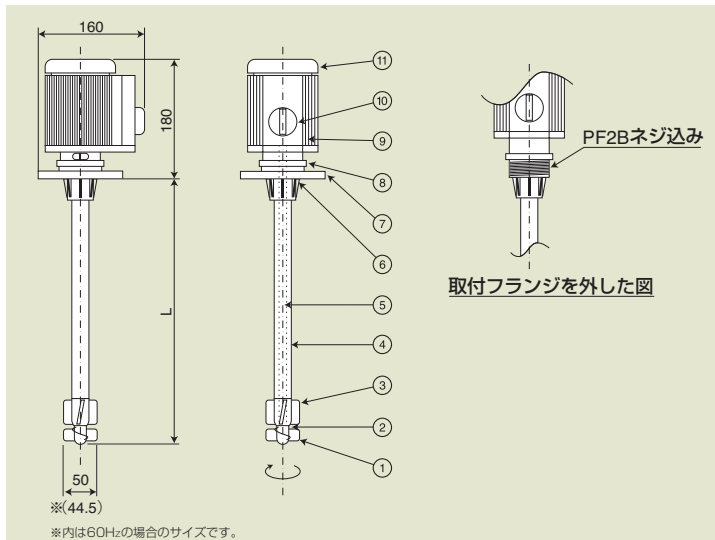

番号	部品名	材質規格その他
11	トップカバー	AES
10	30分タイマー	連続ONスイッチ付
9	モーターカバー	AES
8	モーターベース	AES
7	取り付けフランジ	AES JIS5K50A相当
6	軸封	NBR
5	シャフト	チタン
4	ガイドパイプ	PP
3	ステーター	PP
2	軸受	PTFE
1	インペラー	PPS

■上記は標準仕様です。

●仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。●パンフレットと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。

株式会社セムコーポレーション

本社：〒113-8638 東京都文京区本駒込 1-10-25 TEL.03(3946)3335 FAX.03(3946)0675
 東京支店：〒112-0011 東京都文京区千石 4-45-17 千石長谷川ビル 3F TEL.03(3946)3201 FAX.03(3946)3210
 東京営業部：〒112-0011 東京都文京区千石 4-45-17 千石長谷川ビル 3F TEL.03(3946)3033 FAX.03(3946)7921
 大阪営業所：〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町 2-2-2-7B TEL.06(6367)0377 FAX.06(6367)0740
 長野営業所：〒394-0085 長野県岡谷市長地小萩 3-10-25 TEL.0266(28)8101 FAX.0266(28)8107
 北関東営業所：〒326-0822 栃木県足利市田中町 932-7-205 TEL.0284(72)2610 FAX.0284(72)2620
 東北営業所：〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-27-3-303 TEL.022(346)0035 FAX.022(346)0036
 配送センター：〒350-0032 埼玉県川越市大仙池 369 TEL.049(228)0653 FAX.049(228)0656
 台湾：〒111 台北市士林区忠誠路二段 56 號 3F TEL.02(2836)8603 FAX.02(2832)1148
 上海：〒2000048 上海市余姚路 288 号 A 楼 206 TEL.21(6231)7631 FAX.21(6230)9736

お問い合わせは